
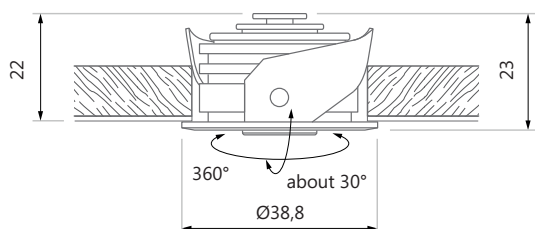


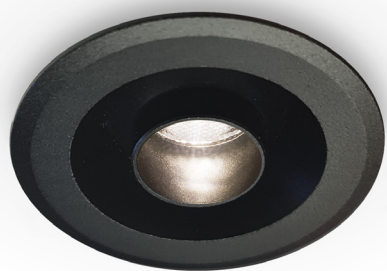

**NANO XL****Caratteristiche - Specifications**

Materiale - Material	<b>Alluminio - Aluminum</b>
Finiture anodizzate - Anodized finishes	
Lunghezza cavo di alimentazione - Power cable length	<b>500 mm</b>
Peso - Weight	<b>48 g</b>
Foro per incasso - Hole for built-in	<b>Ø32 mm</b>
Grado protezione - Protection grade	<b>IP20</b>
Marcature - Labelling	<b>UK CA CE</b>

**Caratteristiche elettriche - Electrical specifications**

Gruppo di alimentazione - Power supply unit	<b>Remoto - Remote</b>
Tensione di alimentazione - Supply voltage	<b>3 V</b>
Corrente di alimentazione - Supply current	<b>700 mA</b>
Potenza totale - Total power	<b>2 W</b>
Classe di isolamento - Insulation class	
Dimmerazioni disponibili - Dimming available	<b>Casambi - Dali - Push - 1-10 V</b>

**Sorgente luminosa - Light source**

Tipo di sorgente - Type of source	<b>LED</b>		
Temperatura colore - Color temperature	<b>3000 K</b>	<b>4000 K</b>	<b>5700 K</b>
Flusso nominale LED - Nominal LED flux	218 lm	235 lm	240 lm
Classe efficienza energetica LED - Efficiency class LED	<b>F</b>		
Durata - Duration life	<b>L80/ B10 (25 °C) &gt; 50.000 h</b>		

**Apparecchio - Device**

Temperatura colore - Color temperature	<b>3000 K</b>	<b>4000 K</b>	<b>5700 K</b>
Flusso lampada - Light flux	195 lm	210 lm	215 lm
Efficienza lampada LED - LED lamp efficiency	97 lm/W	105 lm/W	107 lm/W
Indice rosso saturo - Saturated red colour index (R9)	>50	>50	>50
Indice di resa cromatica - Colour rendering index (Ra)	<b>90</b>		
SDCM	<b>3</b>		
Rischio fotobiologico - Photobiological risk	<b>RG 1</b>		

**Caratteristiche sistema ottico - Optical system characteristics**

Materiale dell'ottica - Material lens	<b>Policarbonato - Polycarbonate</b>
---------------------------------------	--------------------------------------

**Codice prodotto - Product Code**



NANO\_XL2.0\_xxx\_yy

. xxx= WW9 (3000°K), NW9 (4000°K), PW (5700°K)

. yy= 15 (15°), 25 (25°), 45 (45°)

# NANO XL



## DATI FOTOMETRICI - PHOTOMETRIC DATA

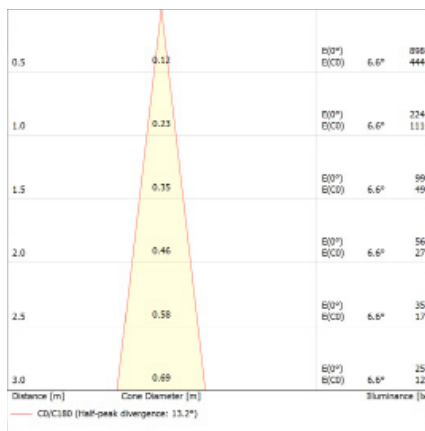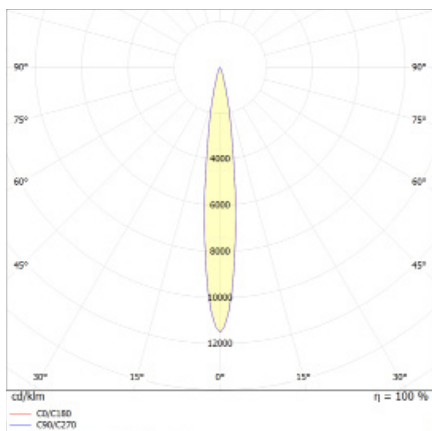

### Ottica 15°

Nano XL con ottica 15°



Nano XL with 15° optic

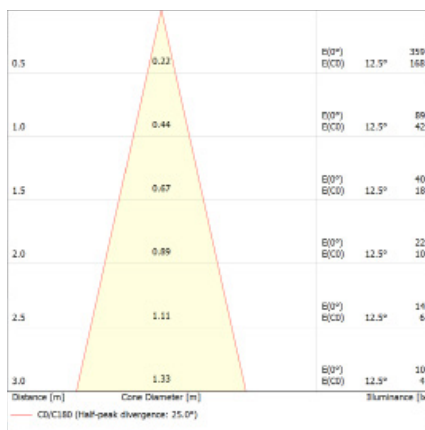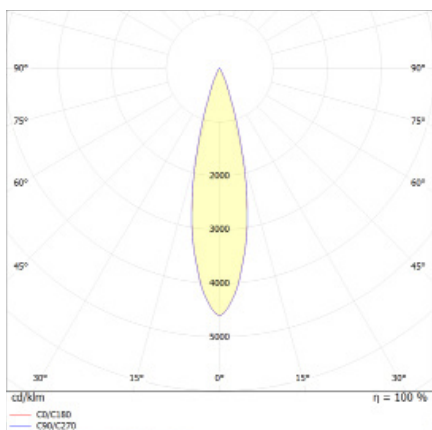

### Ottica 25°

Nano XL con ottica 25°

Nano XL with 25° optic

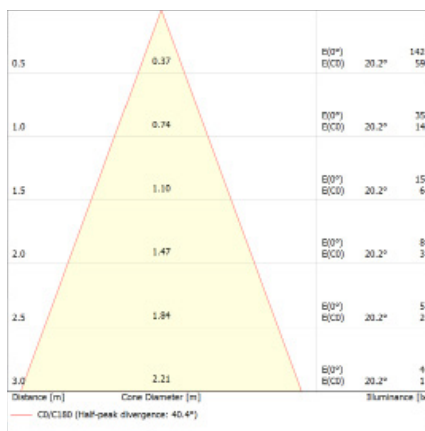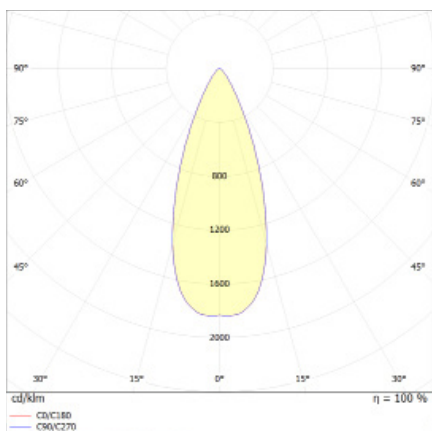

### Ottica 45°

Nano XL con ottica 45°

Nano XL with 45° optic