


PADELLA T DARK

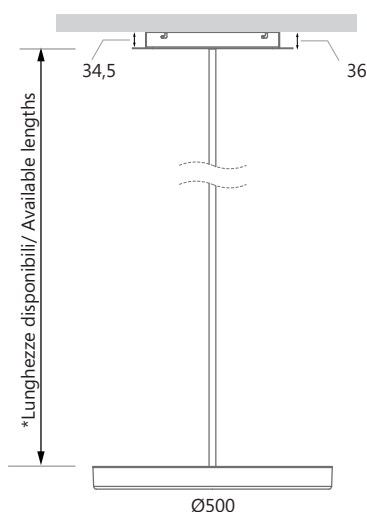

L asta/ Rod length > L tot lampada/ Tot lamp length

200 mm = 270 mm	700 mm = 770 mm
250 mm = 320 mm	900 mm = 970 mm
300 mm = 370 mm	1200 mm = 1270 mm
480 mm = 550 mm	1400 mm = 1470 mm

Codice prodotto - Product Code

PADELLA_T_DARK_XXX_kkk

. xxx = WW2_9 (2700°K), WW9 (3000°K), NW9 (4000°K)

. kkk (solo se dimmerabile/only for dimming) = CAS (Casambi), DALI (Dali), PUSH (PUSH, 1-10V)

Caratteristiche - Specifications

Materiale - Material	Alluminio - Aluminum
Peso al metro - Weight per meter	3000 g
Grado protezione - IP rating	IP20
Verniciatura standard - Standard painted finish	
Verniciatura optional - Optional painting	
Finiture RAL (su richiesta) - RAL finishes (on request)	
Finiture metalliche - Metallic finishes	
Marcature - Marking	UK CA CE

Caratteristiche Elettriche - Electrical specifications

Gruppo di alimentazione - Power supply unit	Incluso - Included - ON/OFF
Tensione di alimentazione - Supply voltage	220 V - 240 V
Frequenza di alimentazione - Power frequency	50 - 60 Hz
Potenza totale - Total power	40 W
Classe di isolamento - Insulation class	
Dimmerazioni disponibili - Dimming available	Casambi - Dali - Push - 1 - 10 V

Sorgente luminosa - Light source

Tipo di sorgente - Type of source	LED
Tensione minima sul secondario - Minimum voltage on secondary circuit	35 V
Corrente di pilotaggio LED - LED driving current	1050 mA
Assorbimento modulo LED - Absorption module LED	36 W
Temperatura colore - Color temperature	2700 K 3000 K 4000 K
Flusso nominale LED - Nominal LED flux	6853 lm 6957 lm 7096 lm
Classe efficienza energetica LED - Efficiency class LED	C
Durata - Duration life	L80/ B10 (25 °C) > 50.000 h

Apparecchio - Device



Temperatura colore - Color temperature	2700 K 3000 K 4000 K
Flusso lampada - Light flux	2741 lm 2783 lm 2838 lm
Efficienza lampada LED - LED lamp efficiency	76 lm/W 77 lm/W 79 lm/W
Indice rosso saturo - Saturated red colour index (R9)	>60 >70 >80
Indice di resa cromatica - Colour rendering index (Ra)	95
SDCM	3
Rischio fotobiologico - Photobiological risk	RG 0
Coefficiente di abbagliamento - UGR	UGR 12

Caratteristiche sistema ottico - Optical system characteristics

Materiale dell'ottica - Material lens	Policarbonato - Polycarbonate
---------------------------------------	--------------------------------------

PADELLA T DARK

DATI FOTOMETRICI - PHOTOMETRIC DATA

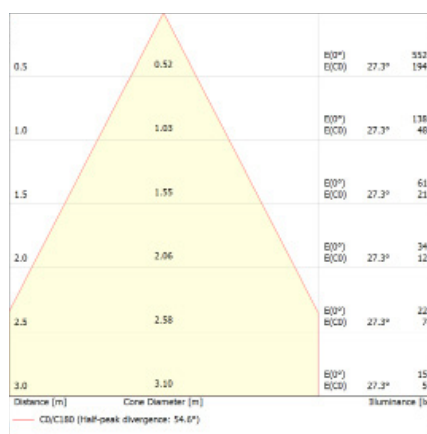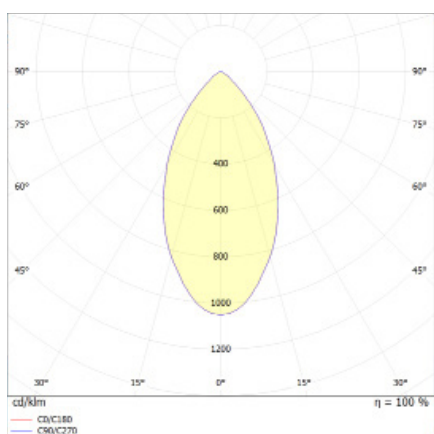


Ottica 60°


Padella V1 dark con ottica 60°

Dark V1 pan with 60° optics

SISTEMA DI FISSAGGIO - FASTENING SYSTEM

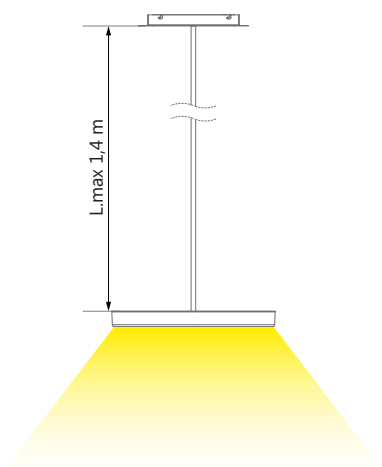

Sospensione tubo - Suspension tube

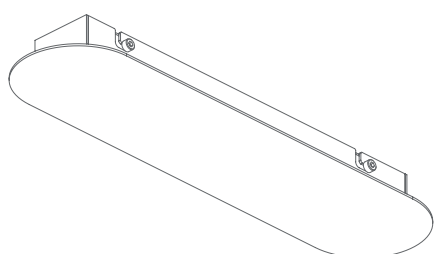

Portalimentatore S Round Power supply box S Round

Dimensioni esterne - Exterior dimensions
 345 x 85 x h 36 mm

FINITURE VERNICIATE - PAINTED FINISHES



FINITURE SPECIALI - SPECIAL FINISHES



- 01 -
BRONZE



- 02 -
BRUSHED BRONZE



- 03 -
CHAMPAGNE



- 04 -
BRUSHED CHAMPAGNE




- 05 -
GOLD




- 06 -
BRUSHED GOLD


FINITURE SPECIALI RAL (su richiesta) - SPECIAL FINISHES RAL (on request)



RAL9001



RAL1013



RAL1016



RAL1018



RAL1017



RAL1028



RAL2000



RAL3022



RAL2002



RAL3020



RAL3003



RAL3015



RAL3014



RAL3017



RAL4009



RAL4004



RAL5024



RAL5012



RAL5014



RAL5019



RAL5000



RAL6021



RAL6018




RAL6029



RAL5021



RAL7000



RAL7015



RAL7035



RAL7036



RAL ON REQUEST