PWXL TRK 1.14 PRISM

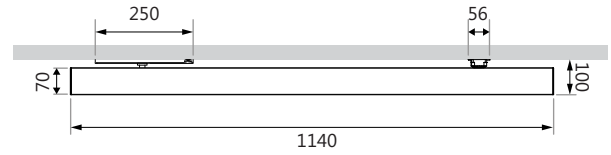

Caratteristiche - Specifications

Materiale - Material	**Alluminio - Aluminum**
Verniciatura standard - Standard painted finish	
Verniciatura optional - Optional painting	
Finiture RAL (su richiesta) - RAL finishes (on request)	
Finiture metalliche - Metallic finishes	
Peso - Weight	**2326 g**
Lunghezza - Lenght	**1140 mm**
Grado protezione - IP rating	**IP20**
Marcature - Marking	UK CA CE

Caratteristiche Elettriche - Electrical specifications

Gruppo di alimentazione - Power supply unit	**Incluso - Included - ON/OFF**
Tensione di alimentazione - Supply voltage	**220 V - 240 V**
Frequenza di alimentazione - Power frequency	**50 - 60 Hz**
Potenza totale - Total power	**33.5 W**
Classe di isolamento - Insulation class	
Dimmerazioni disponibili - Dimming available	**Casambi - Dali**

Sorgente luminosa - Light source

Tipo di sorgente - Type of source			**LED**
Tensione minima sul secondario - Minimun voltage on secondary circuit			**42 V**
Corrente di pilotaggio LED - LED driving current			**700 mA**
Assorbimento modulo LED - Absorption module LED			**30.4 W**
Temperatura colore - Color temperature	**2700 K**	**3000 K**	**4000 K**
Flusso nominale LED - Nominal LED flux	5506 lm	5590 lm	5702 lm
Efficienza modulo LED - LED module efficiency	156 lm/W	161 lm/W	166 lm/W
Classe efficienza energetica LED - Efficiency class LED			**C**
Durata - Duration life			**L80/ B10 (25 °C) > 50.000 h**

Apparecchio - Device

Temperatura colore - Color temperature	**2700 K**	**3000 K**	**4000 K**
Flusso lampada - Light flux	3854 lm	3913 lm	3881 lm
Efficienza lampada LED - LED lamp efficiency	115 lm/W	117 lm/W	119 lm/W
Indice rosso saturo - Saturated red colour index (R9)	>60	>70	>80
Indice di resa cromatica - Colour rendering index (Ra)			**95**
SDCM			**3**
Rischio fotobiologico - Photobiological risk			**RG 0**
Coefficiente di abbagliamento - UGR			**UGR 19**

Caratteristiche sistema ottico - Optical system characteristics

Materiale dell'ottica - Material lens	**Policarbonato - Polycarbonate**
Schermo - Screen	**Microprismatico -Microprismatic**

Codice prodotto - Product Code

PWXL_1.14_TRK_PRISM_xx_z_kkk

. xx= 27 (2700°K), 30 (3000°K), 35 (3500°K), 40 (4000°K)
. z= B (black), W (white), 01 (bronze) 02 (brushed bronze), 03 (champagne), 04 (brushed champagne), 05 (gold), 06 (brushed gold), yyyy (RALyyyy)

. kkk (solo se dimmerabile/only for dimming)= DA (Dali2), CA (Casambi)

Bertronic srl si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, variazioni ai dati tecnici e alle caratteristiche dei prodotti. Le immagini proposte sono a scopo illustrativo.
Bertronic srl reserves the right to make changes to technical data and product features at any time, without notice. The images shown are for illustrative purposes only.

FINITURE VERNICIATE - PAINTED FINISHES

FINITURE SPECIALI - SPECIAL FINISHES

- 01 -
BRONZE

- 02 -
BRUSHED BRONZE

- 03 -
CHAMPAGNE

- 04 -
BRUSHED CHAMPAGNE

- 05 -
GOLD

- 06 -
BRUSHED GOLD

FINITURE SPECIALI RAL (su richiesta) - SPECIAL FINISHES RAL (on request)

RAL9001

RAL1013

RAL1016

RAL1018

RAL1017

RAL1028

RAL2000

RAL3022

RAL2002

RAL3020

RAL3003



RAL3015



RAL3014

RAL3017



RAL4009



RAL4004

RAL5024

RAL5012

RAL5014

RAL5019

RAL5000

RAL6021

RAL6018

RAL6029

RAL5021

RAL7000

RAL7015

RAL7035

RAL7036

RAL ON REQUEST

Bertronic srl si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, variazioni ai dati tecnici e alle caratteristiche dei prodotti. Le immagini proposte sono a scopo illustrativo.
Bertronic srl reserves the right to make changes to technical data and product features at any time, without notice. The images shown are for illustrative purposes only.